


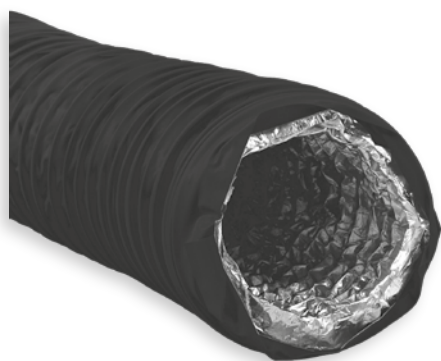

COMBIVAC

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- Velmi ohebná hadice, složená z několika vrstev hliníku, polyesteru a PVC, s vysoce pevnou ocelovou spirálovou šroubovicí uzavřenou mezi vrstvy
- **COMBIVAC** je možno připojit na kruhová či oválná hrdla
- Hadice **COMBIVAC** je možno využít při větrání, klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, kde je vyžadována velká mechanická odolnost, teplotní odolnost a odolnost proti ohni

KONSTRUKCE

Počet vrstev:

4

Hliník – 1 vrstva o tloušťce 7 mikronů

Polyester (PET) – 1 vrstva o tloušťce 12 mikronů
Pokovený polyester (MPET) – 1 vrstva o tloušťce 12 mikronů

PVC – 1 vrstva o tloušťce 65 mikronů

Celková tloušťka:

96 mikronů

Stoupání spirály:

18 mm (do průměru 76 mm)
25 mm (průměr 76–90 mm)
36 mm (průměr 102 mm a větší)

Barva hadice:

Stříbrná/černá
Na poptání dostupné i šedé provedení

PARAMETRY

Minimální teplota: -30°C

Maximální teplota: +140°C

Provozní tlak: -188 až +2500 Pa

Provozní rychlost: Maximálně 20 m/s

Poloměr ohybu: 1 x D

Standardní

výrobní řada: 82 až 508 mm

Standardní délka: 10 m



KLASIFIKACE

EU – EN 13180


BALENÍ

Každých 10 m potrubí je individuálně stlačeno do kartonů o délce 0,4 m, 0,6 m a 0,8 m.

ROZMĚRY

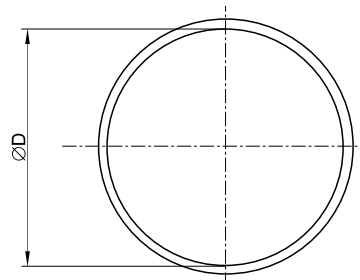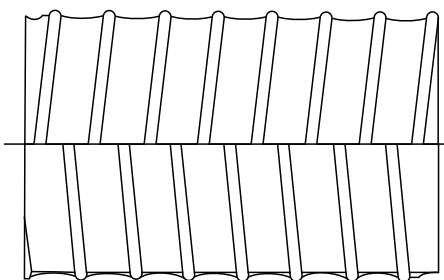

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY (NAPNUTÁ HADICE)

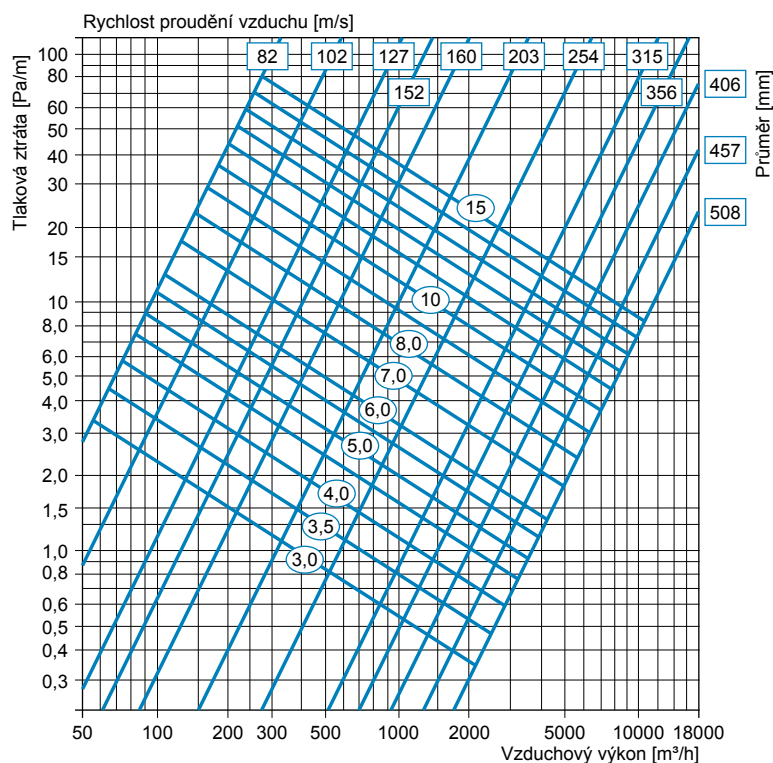

VLASTNOSTI A VÝHODY

Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci

Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty

Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady

Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba

Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **COMBIVAC** nejsou vhodné pro odtah spalin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

DC21G102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508
– Jmenovitý průměr v mm
DC21G – Ohebná hadice COMBIVAC

