



OS45°

KONSTRUKCE, MATERIÁL

Standardně pozinkovaný plech.

POPIS

OS45 - oblouk segmentový 45°

Oblouk lisovaný pro velikosti

80, 100, 125, 150, 160, 180, 200

Oblouk segmentový pro velikosti

225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630

$r = 1 \times d_1$

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

OS45125


průměrová řada v mm

oblouk segmentový 45°


Pokud požadujete rozměr, který není uveden v katalogu, prosím, kontaktujte nás na info@multivac.cz

a info@multivac.sk

ROZMĚRY

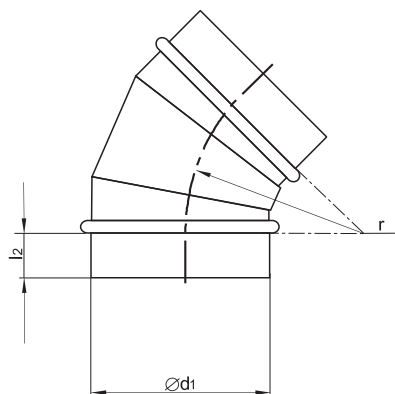

GRAF

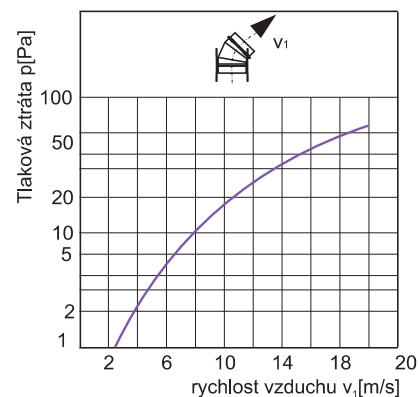

d_1 [mm]	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
r [mm]	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
l_2 [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Hmotnost [kg]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	2,6	3,2	4,3	5,2	6,2	7,7	10,9



OS60°

KONSTRUKCE, MATERIÁL

Standardně pozinkovaný plech.

POPIS

OS60 - oblouk segmentový 60°

3 segmenty, $r = 1 \times d_1$

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

OS60125


průměrová řada v mm

oblouk segmentový 60°


Pokud požadujete rozměr, který není uveden v katalogu, prosím, kontaktujte nás na info@multivac.cz

a info@multivac.sk

ROZMĚRY

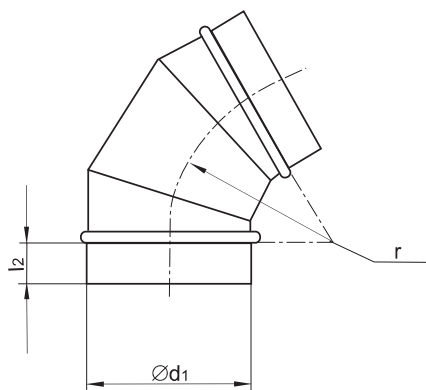

GRAF

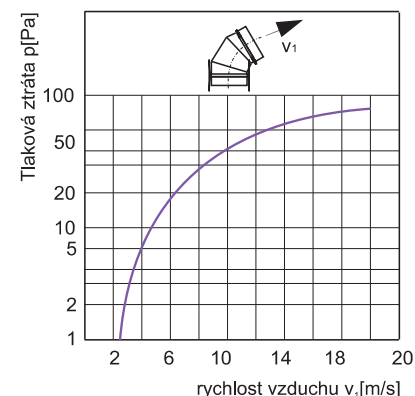

d_1 [mm]	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
r [mm]	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
l_2 [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Hmotnost [kg]	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3	3,1	3,9	5,2	6,3	7,6	10,5	13,4