



AG300 podlahová mřížka pro zapuštěnou instalaci

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Podlahová mřížka pro přívod a odvod teplého a studeného vzduchu
- Pro komfortní instalace
- Rovné lamely
- Možnost dodání mřížky v délkách po 1 mm
- Výška mřížky v násobku 12,5 mm
- Délka mřížky od 100 do 1500 mm
- Výška mřížky od 50 do 450 mm
- Materiál eloxovaný hliník

Mřížka do podlahy AG300 pro přívod a odvod teplého a studeného vzduchu. Pro komfortní instalace (lineární vzhled).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GT007 – regulační klapka, vertikální uložení lamel, galvanická ocel černé barvy

MONTÁŽ


Mřížka k podlaze uchycena pásky.

Typ lamel 0°




PŘÍKLAD ZNAČENÍ

AG300-600x200



INSTALAČNÍ ROZMĚRY

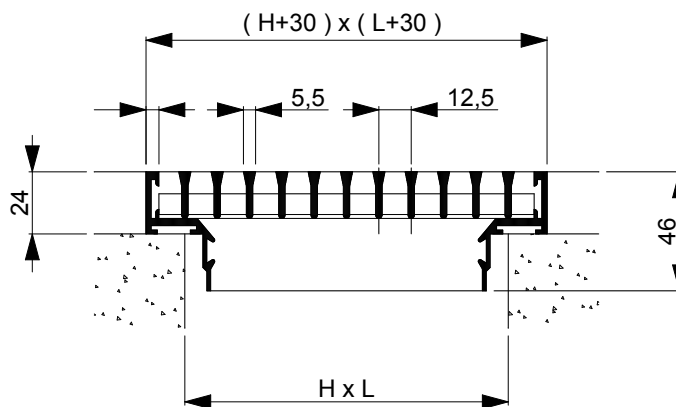

L – jmenovitá délka v mm

H – jmenovitá výška v mm

AG300 MŘÍŽKA S LAMELAMI



